

#### PRIORITIES



Reduced number of people



Continuity of or



Reduce or time



No need for lifting

alfran®


045

101



425



OUTSIDE EQUIPMENT LEVEL

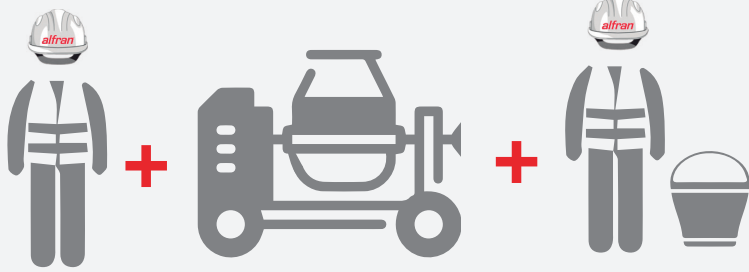


ERO LEVEL

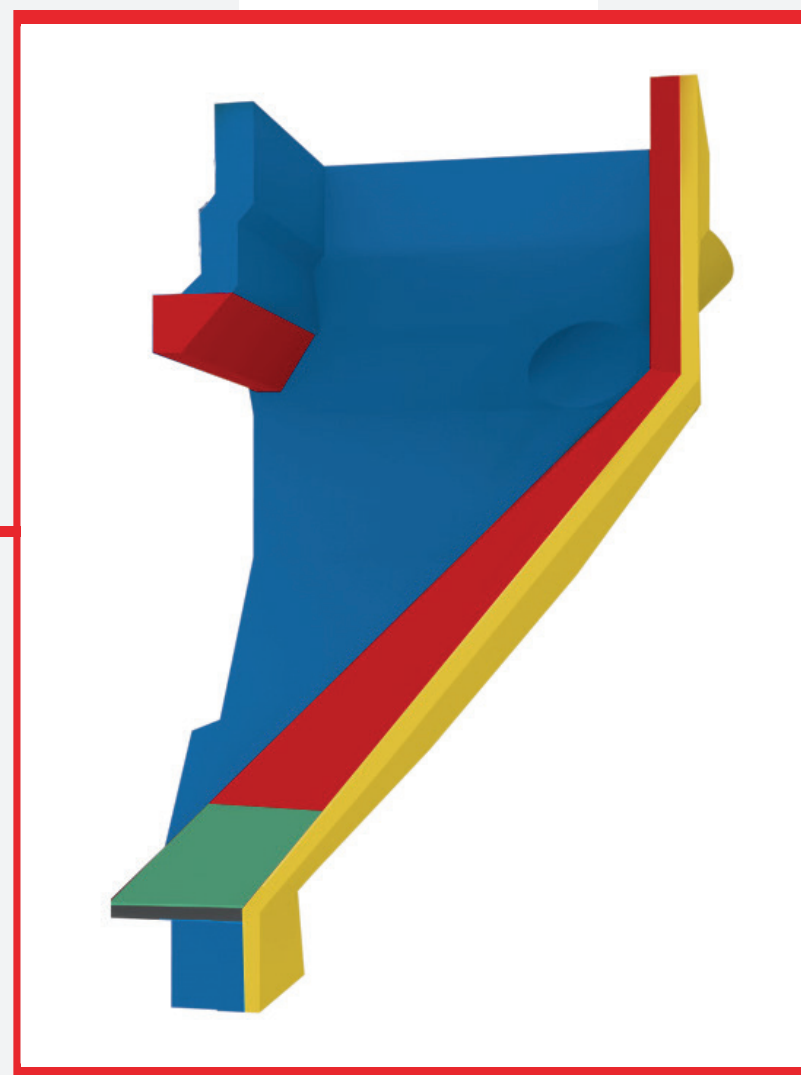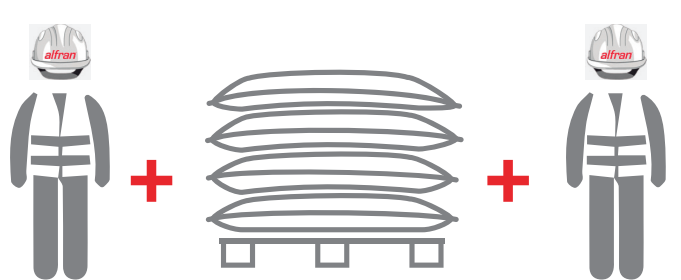

PUMPING

4 101


INSIDE EQUIPMENT LEVEL

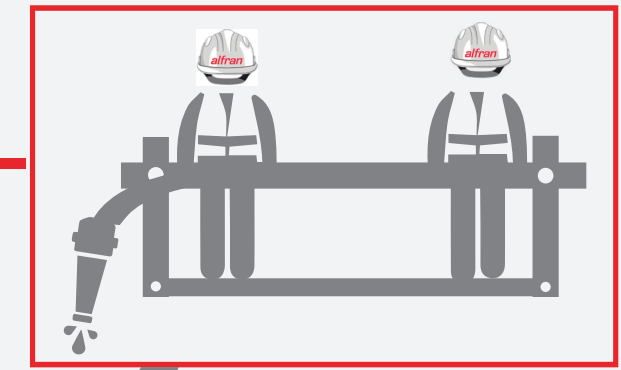

OUTSIDE EQUIPMENT LEVEL



ERO LEVEL

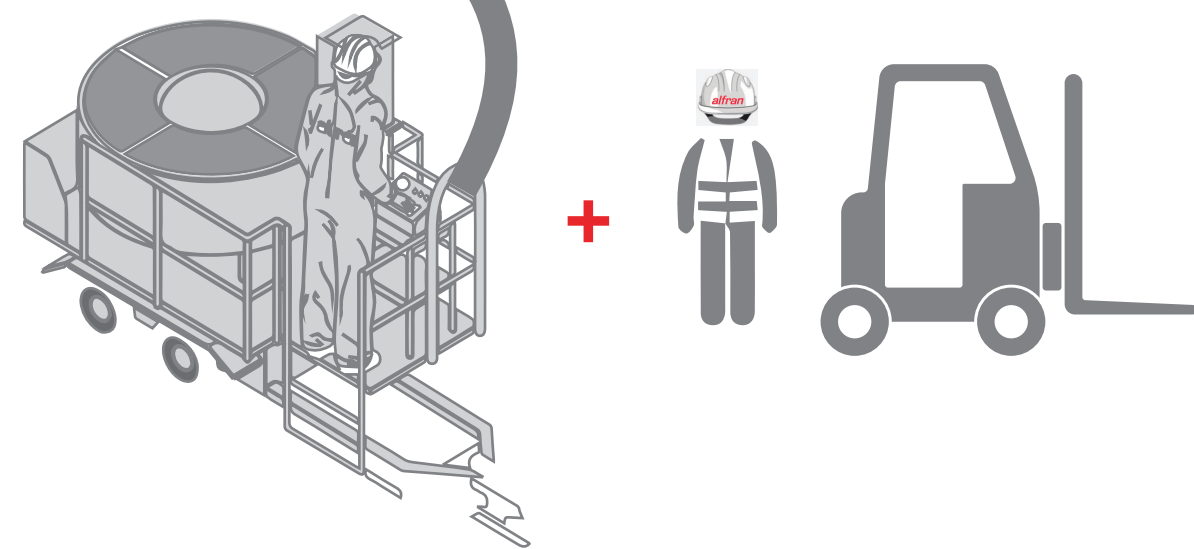

#### INSTALACIÓN



REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS



VELOCIDAD DE INSTALACIÓN

Muy superior al sistema tradicional ( > 5 X )

GRAN RENDIMIENTO

< 5% PÉRDIDAS

#### EJECUCIÓN



ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO

Hormigones bajos en cemento LC-ULCC/SIN cemento

Materiales SIN caducidad

Diseño específico de la composición físico-química

Control preciso del líquido de mezcla (vía húmeda)

Acabado tipo "Espejo"

MENOR COSTE

RENDIMIENTO ÓPTIMO