

PRIORIDADES



Reducir el número de personas



Continuidad en los trabajos



Reducción de tiempos



Sin necesidad de izado

alfran ofrece la mejor solución para la instalación de hormigones refractarios densos mediante sistema de bombeo.

Basado en la tecnología Shotcrete, siendo líder del mercado, con más de 25 años de experiencia y referencias a nivel mundial en Industrias Cementeras, Siderometalúrgicas, energéticas y otras.

VIBROCASTING

10 PERSONAS

COTA INTERIOR EQUIPO



COTA EXTERIOR EQUIPO




COTA 0




PUMPING

4 PERSONAS

COTA INTERIOR EQUIPO

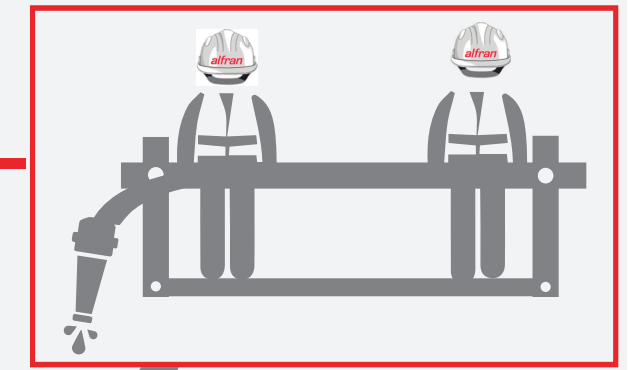

COTA EXTERIOR EQUIPO

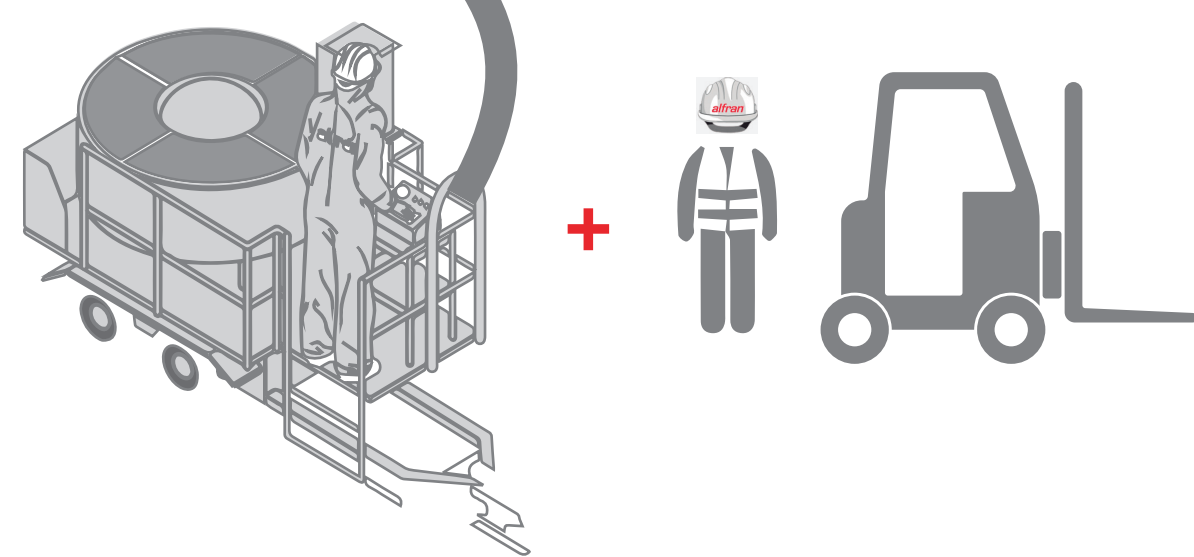

COTA 0

INSTALACIÓN



REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS



VELOCIDAD DE INSTALACIÓN

Promedio de 50 toneladas por turno de 12 horas

GRAN RENDIMIENTO

< 5% PÉRDIDAS

EJECUCIÓN



ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO

Hormigones bajos en cemento LC-ULCC/SIN cemento

Materiales SIN caducidad

Diseño específico de la composición físico-química

Control preciso del líquido de mezcla (vía húmeda)

Acabado tipo "Espejo"

MENOR COSTE

RENDIMIENTO ÓPTIMO